


Серия АОТ

мощность от 20 до 32 кВт

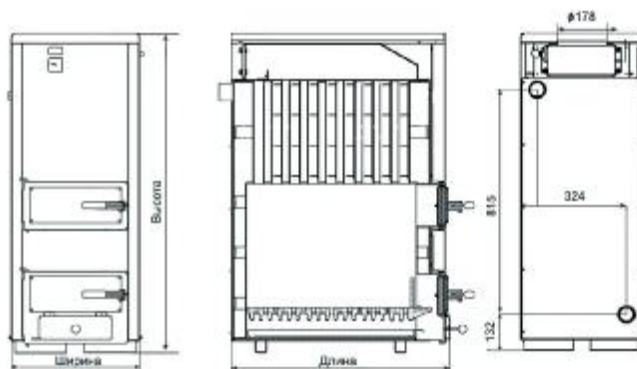

- Высокоэффективная жаротрубная конструкция
- Чугунные колосники
- Дополнительно могут комплектоваться термостатом для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя
- Качественная порошковая покраска
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания

Технические характеристики		АОТ-20	АОТ-25	АОТ-30
Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците	кВт	20	25	32
КПД, не менее	%	80		
Расход антрацита класса 22–50 мм ДСТУ 3472-96, не более	кг/ч	3,3	4,2	5,1
Максимальное рабочее давление,	МПа (кгс/см ²)	0,2 (2)		
Максимальная температура теплоносителя	°С	90		
Диаметр дымохода	мм	178		
Габаритные размеры:	– длина	мм	860	960
	– ширина	мм	450	
	– высота	мм	1175	
Масса, не более	кг	160	190	220