
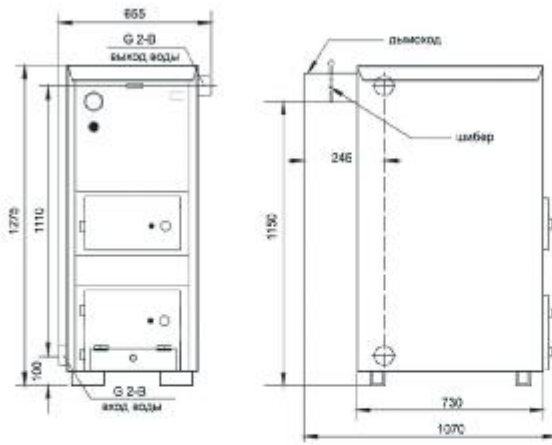


# Серия АОТ

мощность 16, 50 кВт

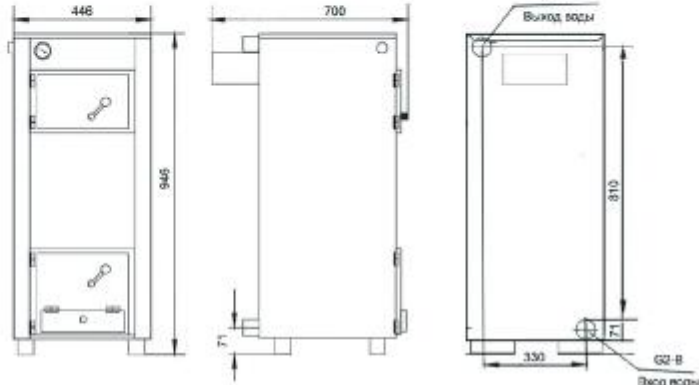

Стальные котлы на твердом топливе

- Надежная конструкция проверена длительным опытом эксплуатации
- Чугунные колосники
- Дополнительно могут комплектоваться термостатом для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя
- Качественная порошковая покраска
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания

Технические характеристики		АОТ-16	АОТ-50
Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците	кВт	16	50
КПД, не менее	%	77	80
Расход антрацита класса 22–50 мм ДСТУ 3472-96, не более	кг/ч	2,5	7,7
Максимальное рабочее давление	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,15 (15)	0,2(2)
Максимальная температура теплоносителя	°С	90	
Размер дымохода	мм	102 x 210	125 x 350
Отапливаемый объем	м <sup>2</sup>	480	1500
Габаритные размеры:	– длина	мм	1070
	– ширина	мм	655
	– высота	мм	1275
Масса, не более	кг	108	350