


Серия КОЭ

МОЩНОСТЬ ОТ 4,5 ДО 12 кВт

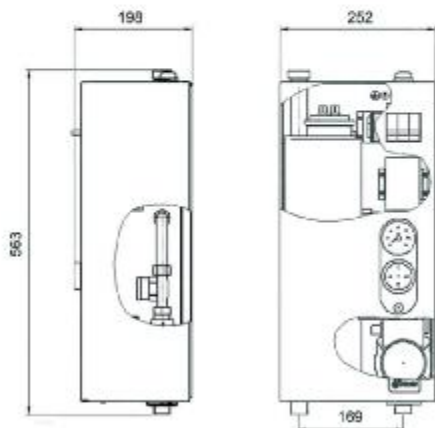

Настенные электрические котлы «МАЯК»

- Котлы могут работать как в новых, так и в существующих системах отопления
- ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали
- Надежность и простота конструкции
- Автоматическая работа
- Удобство обслуживания
- Компактные размеры
- КПД 99,4%
- Возможность подключения комнатного термостата
- Регулирование и поддержание заданной температуры
- Дополнительно могут комплектоваться циркуляционным насосом
- Три ступени мощности
- Автоматические предохранители
- Датчик протока обеспечивает защиту от включения без воды

Технические характеристики		КОЭ-4,5	КОЭ-6	КОЭ-9	КОЭ-12
Потребляемая мощность	кВт	4,5	6	9	12
Номинальная теплопроизводительность	кВт	4,47	5,96	8,95	11,3
КПД, не менее	%	99,4			
Электропитание	В/Гц	220/ 380~50			
Рабочее давление теплоносителя	МПа (кгс/м ²)	0,3 (3)			
Температура теплоносителя, не более	°С	90			
Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С	40-90			
Размер соединительных патрубков	дюйм	G¾			
Габаритные размеры:	– длина	198			
	– ширина	252			
	– высота	263			
Масса без воды, не более, кг	мм	20			
Степень защиты		IP20 по ГОСТ 14254			