


Серия КОЭ Премиум

мощность от 6 до 25 кВт

Настенные электрические котлы «МАЯК»

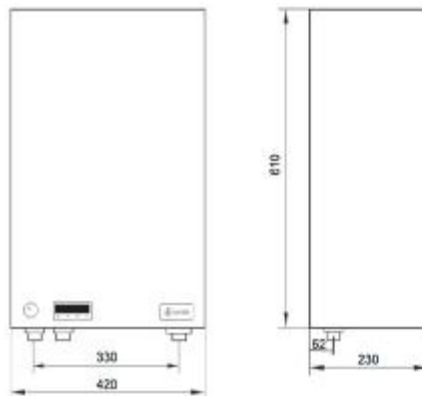

- Микропроцессорное управление
- Ротация нагревательных элементов
- Самодиагностика
- Автоматическая работа, автоматическая модуляция мощности
- Удобство в обслуживании
- Низкий уровень шума
- КПД 99,4 %
- Возможность подключения программного термостата
- Датчик минимального давления
- Автоматический воздушный клапан
- Датчик перегрева
- Предохранительный клапан, автоматические предохранители

Технические характеристики		КОЭ-6П	КОЭ-8П	КОЭ-12П	КОЭ-16П	КОЭ-18П	КОЭ-24П	КОЭ-28П
Потребляемая мощность	кВт	6	8	12	16	18	24	28
Номинальная теплопроизводительность	кВт	5,96	7,95	11,93	15,9	17,89	23,86	27,83
КПД, не менее	%	99,4						
Электропитание	В/Гц	380~50						
Рабочее давление теплоносителя	МПа (кгс/м ²)	0,3 (3)						
Температура воды, не более	°С	85						
Объем компенсатора объема	л	8						
Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С	40-85						
Размер соединительных патрубков	дюйм	G¾						
Габаритные размеры:	– длина	230						
	– ширина	420						
	– высота	610						
Масса без воды, не более, кг	31	32	33	34	35	36	37	
Степень защиты		IP20 по ГОСТ 14254						

