


СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «МАЯК»

АОГВ 96

МОЩНОСТЬЮ 96 кВт

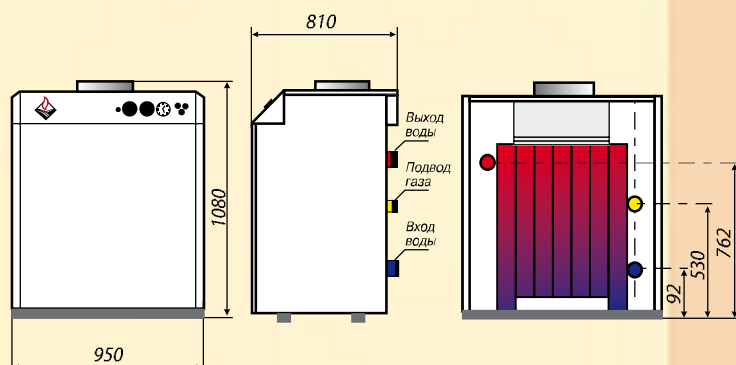

- предназначен для систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя
- электронное воспламенение, ионизационный контроль пламени
- КПД не менее 90%
- антикоррозийная обработка деталей облицовки и качественная порошковая покраска
- двухступенчатое регулирование мощности
- дополнительно могут комплектоваться контроллерами, обеспечивающими программное автоматическое регулирование температуры теплоносителя
- надежность и безопасность в работе газовой арматуры **HONEYWELL**
- щелевые низкофакельные горелки **WORGAS** или **POLIDORO**
- элементы защиты, контроля и регулирования от компании **T&G**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ПАРАМЕТРЫ	АОГВ-96
Номинальная тепловая мощность, кВт	96
Коэффициент полезного действия, %, не менее	90
Номинальное давление газа, Па	1274
Расход газа, нм ³ /ч, не более	10,8
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,3(3)
Разрежение в дымоходе, Па	от 4 до 40
Потребляемая эл. мощность Вт, не более	20
Электропитание (напряжение / частота), В / Гц	220/50
Масса, кг	300
Отапливаемый объем, м ³ , не более	2880
Вход/выход теплоносителя, дюймы	1 1/2
Подвод газа, дюймы	1