


# Серия Р

мощность от 10 до 18 кВт

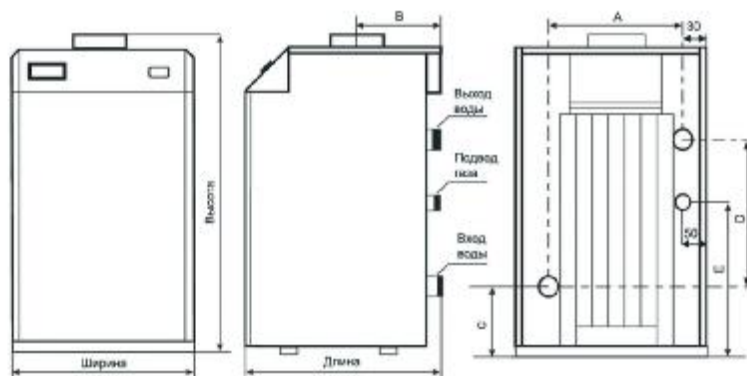

Чугунные газовые котлы «МАЯК»

- Предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
- Работают без подключения к электрической сети
- КПД не менее 90%
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника **VIADRUS**
- Надежность и безопасность в работе обеспечивается газовой арматурой **MERTIK MAXITROL**
- Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакельными щелевыми горелками из нержавеющей стали **POLIDORO A.s.p.a.**

Технические характеристики		МАЯК-10P	МАЯК-16P	МАЯК-18P
Номинальная теплопроизводительность, ±10%	кВт	10	16	18
КПД, не менее,	%	90		
Номинальное давление газа	Па	1274		
Номинальный расход газа, ±10%	нм³/ч	1,12	1,8	2,0
Максимальное рабочее давление	МПа (кгс/см²)	0,4 (4)		
Разрежение в дымоходе	Па	от 2 до 25		
Отапливаемый объем	м³	300	480	540
Вход / выход теплоносителя	дюйм	1½		
Подвод газа	дюйм	½		
Диаметр дымохода	мм	103	120	
Габаритные размеры:	– длина	мм	540	580
	– ширина	мм	310	390
	– высота	мм	820	
Размер А	мм	231	311	322
Размер В	мм	85		
Размер С	мм	220		263
Размер D	мм	360		350
Размер E	мм	320		330
Масса, не более	кг	66	95	120