


# Серия Е

мощность от 16 до 50 кВт

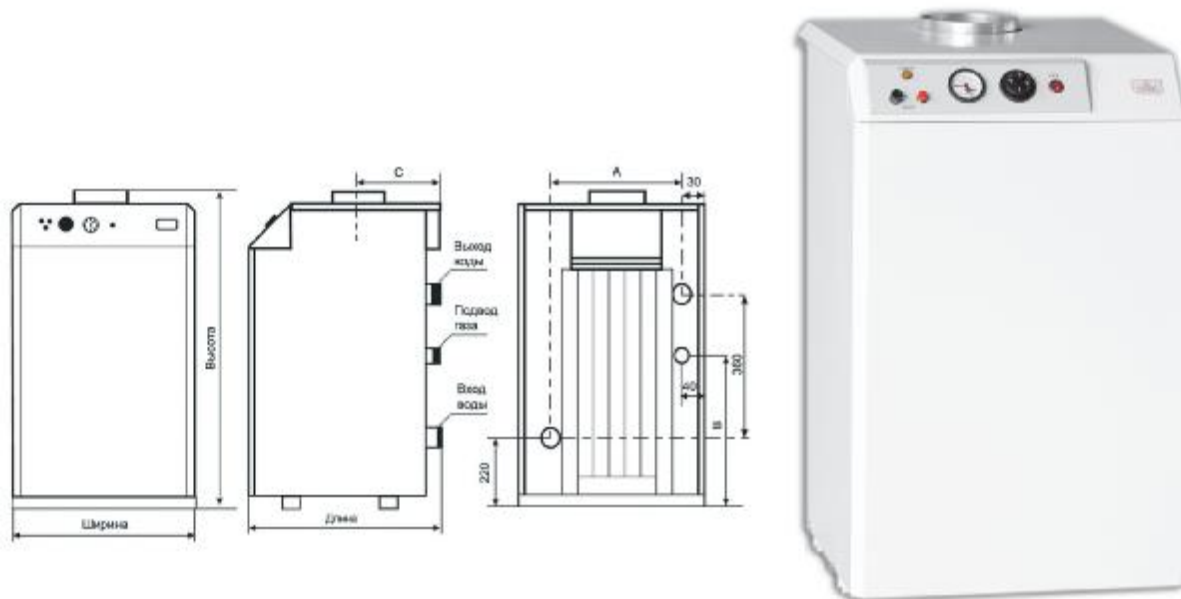

Чугунные газовые котлы «МАЯК»

- Предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Электронное воспламенение и ионизационный контроль пламени
- КПД не менее 90%
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска
- Котлы данной серии совместимы с различного вида контроллерами и электронными устройствами, обеспечивающими автоматическое программное и полуавтоматическое регулирование температуры в отапливаемом помещении
- Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника **VIADRUS**
- Надежность и безопасность в работе газовой арматуры **HONEYWELL**
- Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакельными целевыми горелками из нержавеющей стали **POLIDORO A.s.p.a.**

Технические характеристики		МАЯК-16Е	МАЯК-30Е	МАЯК-50Е	
Номинальная теплопроизводительность, ±10%	кВт	16	30	50	
КПД, не менее	%	90			
Номинальное давление газа	Па	1274			
Номинальный расход газа, ±10%	нм³/ч	1,8	3,4	5,6	
Максимальное рабочее давление	МПа (кгс/см²)	0,4 (4)			
Потребляемая электрическая мощность, не более	Вт	10			
Электропитание	В/Гц	187–264 / 50			
Разрежение в дымоходе	Па	от 2 до 40	от 2 до 40		
Отапливаемый объем	м³	480	900	1500	
Вход / выход теплоносителя	дюйм	1			
Подвод газа	дюйм	½			
Диаметр дымохода	мм	120	160	190	
Габаритные размеры:	– длина	мм	580	590	630
	– ширина	мм	380	540	720
	– высота	мм	820	880	880
Размер А	мм	320	490	670	
Размер В	мм	330	345	345	
Размер С	мм	85	95	110	
Масса, не более	кг	95	140	190	