


Серия П

мощность от 7 до 16 кВт

Стальные газовые котлы типа «АОГВ»

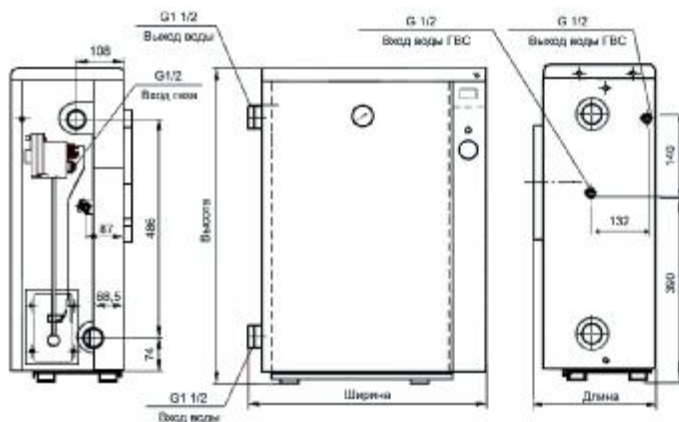

- КПД не менее 90%
- Закрытая камера сгорания
- Предназначен для использования в квартирах и частных домовладениях
- Пьезовоспламенитель запальной горелки
- Дроссельный регулятор давления газа основной горелки
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска не требуют внешнего источника электропитания
- Модели **АОГВ-7ПВ, АОГВ-10ПВ, АОГВ-12,5ПВ, АОГВ-16ПВ**, совмещают функции отопления и горячего водоснабжения
- Универсальное (двухстороннее) подключение к системе отопления
- Высокая надежность и безопасность в работе, благодаря применению газовой автоматики **SIT, HONEYWELL** или **MERTIK MAXITROL**
- Щелевая горелка фирмы **POLIDORO**, изготовленная с применением лазерных технологий

Технические характеристики		АОГВ-7ПВ	АОГВ-10ПВ	АОГВ-12,5ПВ	АОГВ-16ПВ	
Номинальная теплопроизводительность		7	10	12,5	16	
Номинальный расход газа, ±10%	нм ³ /ч	0,82	1,12	1,4	1,8	
КПД, не мене	%	90				
Рабочее давление теплоносителя, не более	МПа (кгс/см ²)	0,07(0,7)				
Производительность ГВС (при Δt=35°C)	л/мин	2,67	3,33	4,17	5,83	
Давление в системе ГВС, от – до	МПа	0,1-0,6				
Габаритные размеры:	– длина	мм	245	270	245	280
	– ширина	мм	430	530	640	750
	– высота	мм	650	700	700	700
Масса, не более, кг	кг	45	50	65	75	

